

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

特点

- 8V到36V宽输入电压范围
- 0.21V输出电流采样电压
- 最大占空比100%
- 最小压差0.3V
- 固定220KHz开关频率
- 最大4A开关电流
- 内置功率MOS
- 出色的线性与负载调整率
- 内置频率补偿功能
- 内置输出短路保护功能
- 内置热关断功能
- 内置电流限制功能
- TO252-5L封装

描述

HM4103是一款降压恒流型LED驱动器，可工作在DC8V到36V输入电压范围，低纹波，内置功率MOS。HM4103内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能，当输出短路时，开关频率从220KHz降至60KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

应用

- 降压恒流驱动
- 显示器LED背光
- 通用LED照明



图 1. HM4103 封装

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

引脚配置

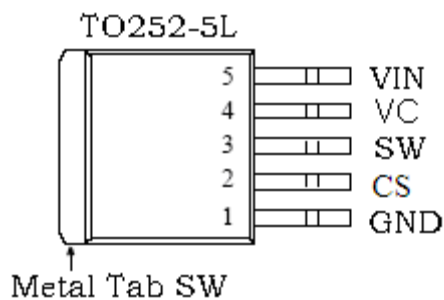


图 2. HM4103 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	GND	接地引脚。
2	CS	输出电流采样引脚，CS 参考电压为 0.21V。
3	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点，金属片电气属性是 SW。
4	VC	内部电压调节器旁路电容引脚，在典型应用中，需要在 VIN 与 VC 引脚之间连接 1 个 1uF 电容。
5	VIN	电源输入引脚，支持 8V 到 36V DC 范围电压输入，需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

方框图

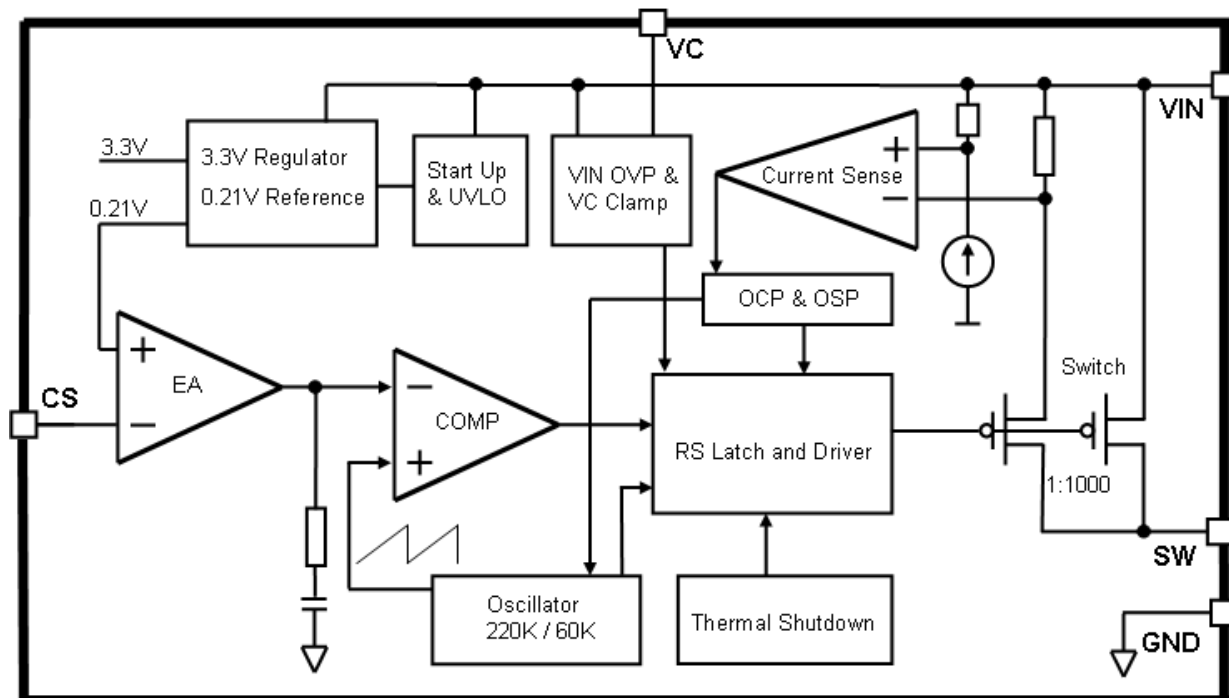


图 3. HM4103 方框图

典型应用

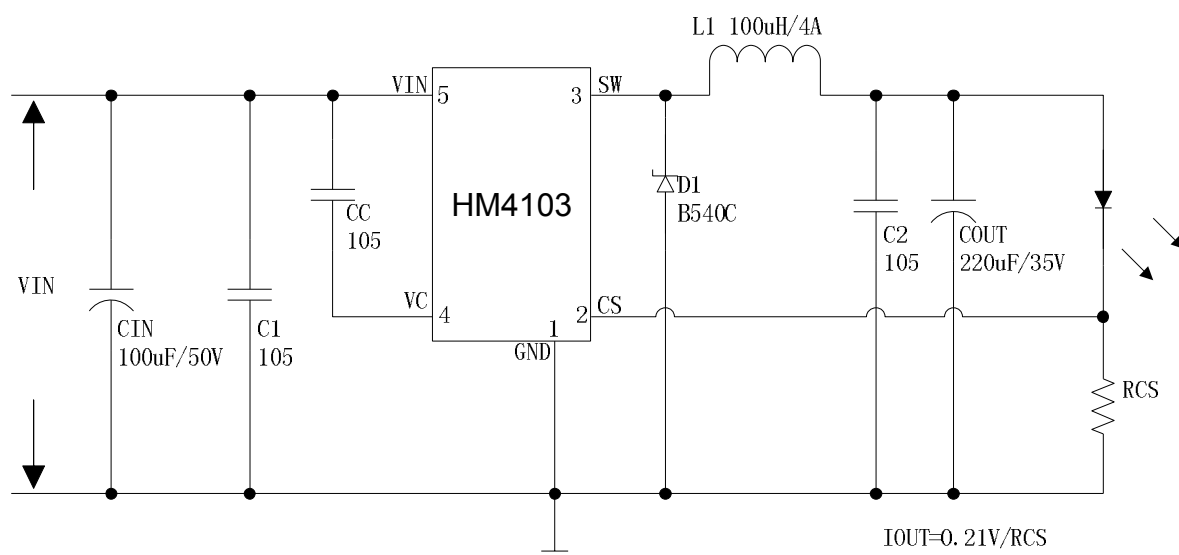


图 4. HM4103 系统参数测量电路

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
HM4103	HM4103	TO252-5L	2500 只每卷

绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入电压	V_{in}	-0.3 到 40	V
输出开关引脚电压	V_{SW}	-0.3 到 V_{IN}	V
电流采样引脚电压	V_{CS}	-0.3到 V_{IN}	V
功耗	P_D	内部限制	mW
热阻 (TO252-5L) (结到环境, 无外部散热片)	R_{JA}	50	°C/W
最大结温	T_J	-40到150	°C
操作结温	T_J	-40到125	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65到150	°C
引脚温度(焊接10秒)	T_{LEAD}	260	°C
ESD (人体模型)		>3000	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏, 在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作, 在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

HM4103 电气特性

$T_a = 25^\circ\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 4 的系统参数测量电路						
VCS	CS 电压	$V_{in}=8\text{V}$ 到 36V , $V_{out}=6.4\text{V}$ $I_{load}=0.1\text{A}$ 到 3A	203.7	210	216.3	mV
η	效率	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=10\text{V}$ $I_{out}=0.3\text{A}$	-	95	-	%
η	效率	$V_{in}=24\text{V}$, $V_{out}=16\text{V}$ $I_{out}=1\text{A}$	-	96	-	%
η	效率	$V_{in}=36\text{V}$, $V_{out}=19\text{V}$ $I_{out}=1\text{A}$	-	95	-	%

电气特性(直流参数)

$V_{in} = 12\text{V}$, $GND=0\text{V}$, $I_{out}=0.5\text{A}$; $T_a = 25^\circ\text{C}$; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{in}		8		36	V
输入欠压保护	V_{in_uvlo}			5		V
静态电源电流	I_q	$V_{CS}=2\text{V}$		2.1	5	mA
振荡频率	F_{osc}		176	220	264	KHz
输出短路频率	F_{short}		48	60	72	KHz
开关电流限值	I_L	$V_{CS}=0$		6		A
输出功率 MOS	R_{dson}	$V_{in}=12\text{V}$, $I_{sw}=4\text{A}$		60	80	mohm
最大占空比	D_{MAX}	$V_{CS}=0\text{V}$		100		%

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

系统典型应用 (推荐输出电压安全工作范围)

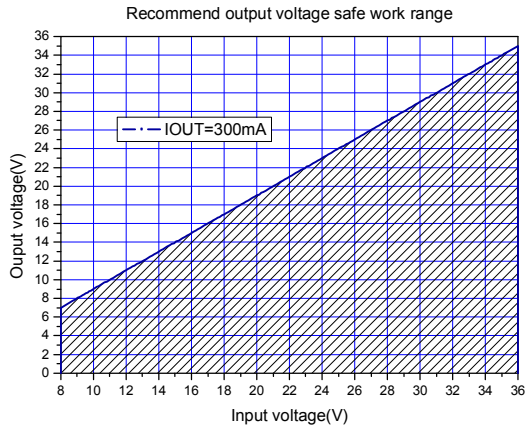


图 5.最大输出电压(IOUT=300mA)

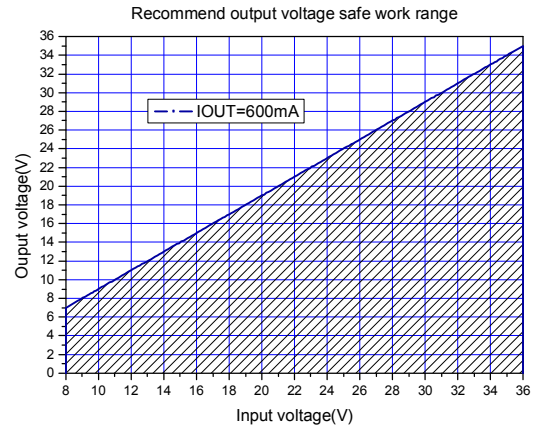


图 6.最大输出电压(IOUT=600mA)

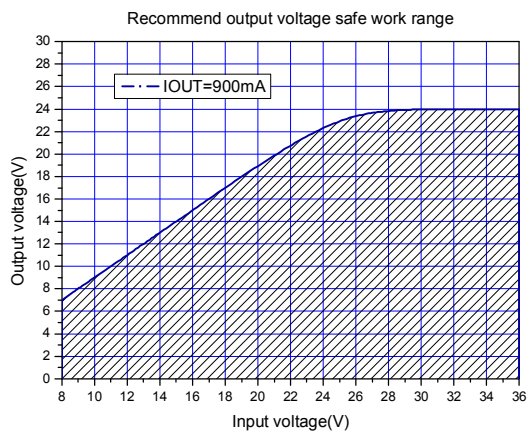


图 7.最大输出电压(IOUT=900mA)

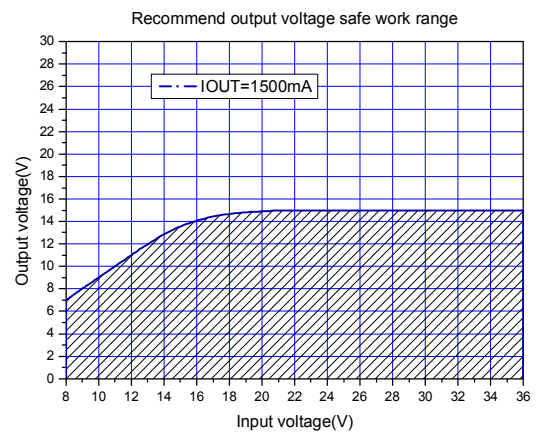


图 8.最大输出电压(IOUT=1500mA)

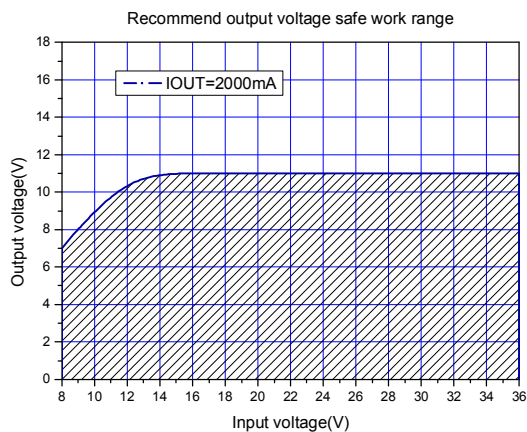


图 9.最大输出电压(IOUT=2000mA)

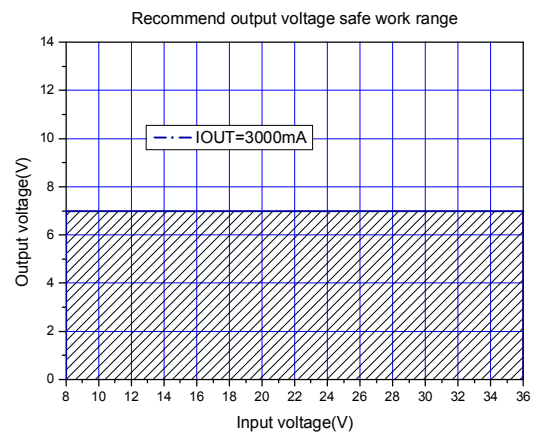


图 10.最大输出电压(IOUT=3000mA)

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

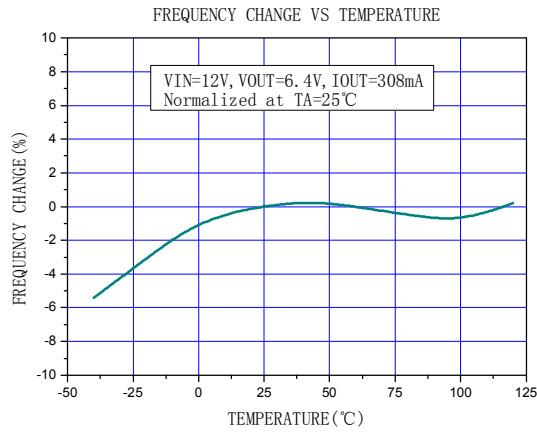


图 11. 频率变化曲线

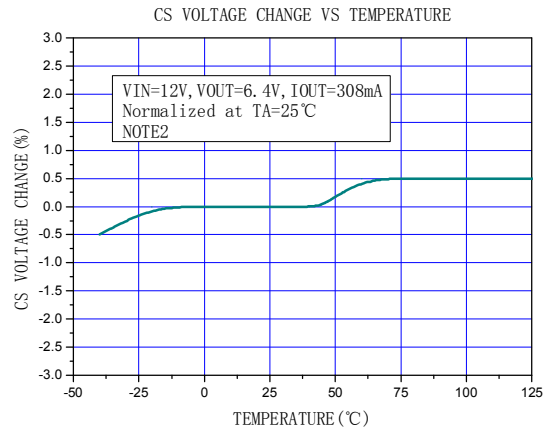


图 12.CS 电压变化曲线

注 2: 内部温度补偿电路可补偿 PCB 和系统应用的外部线路损耗。当结温或输出功率上升, CS 电压会得到补偿。此功能是专为补偿 PCB 和外部线路损耗设计。

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

系统典型应用(VIN=8V~36V, IOUT=308mA)

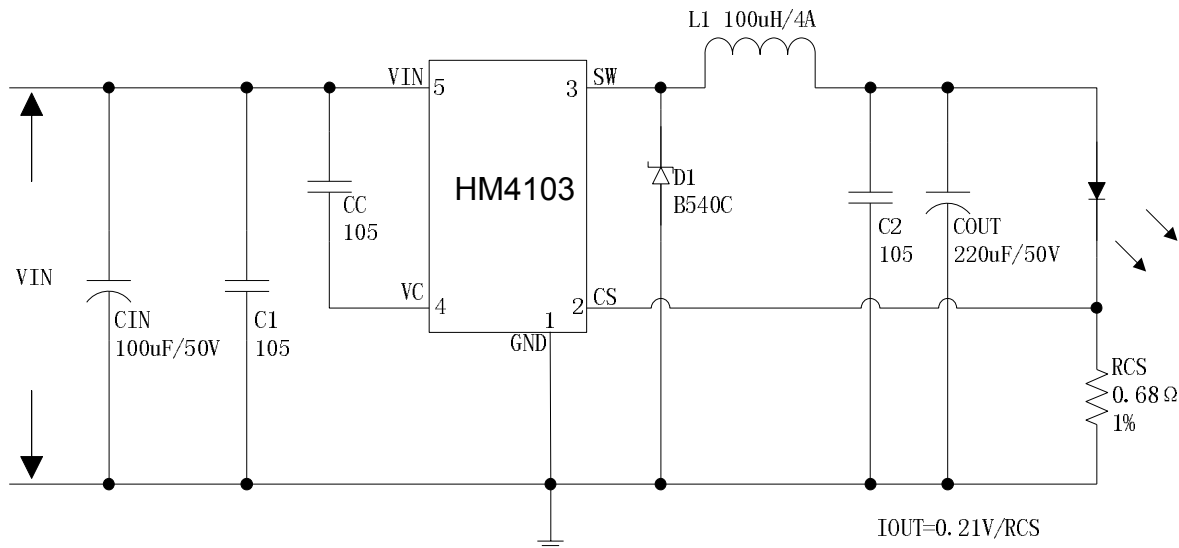


图 13.HM4103 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V,IOUT=308mA)

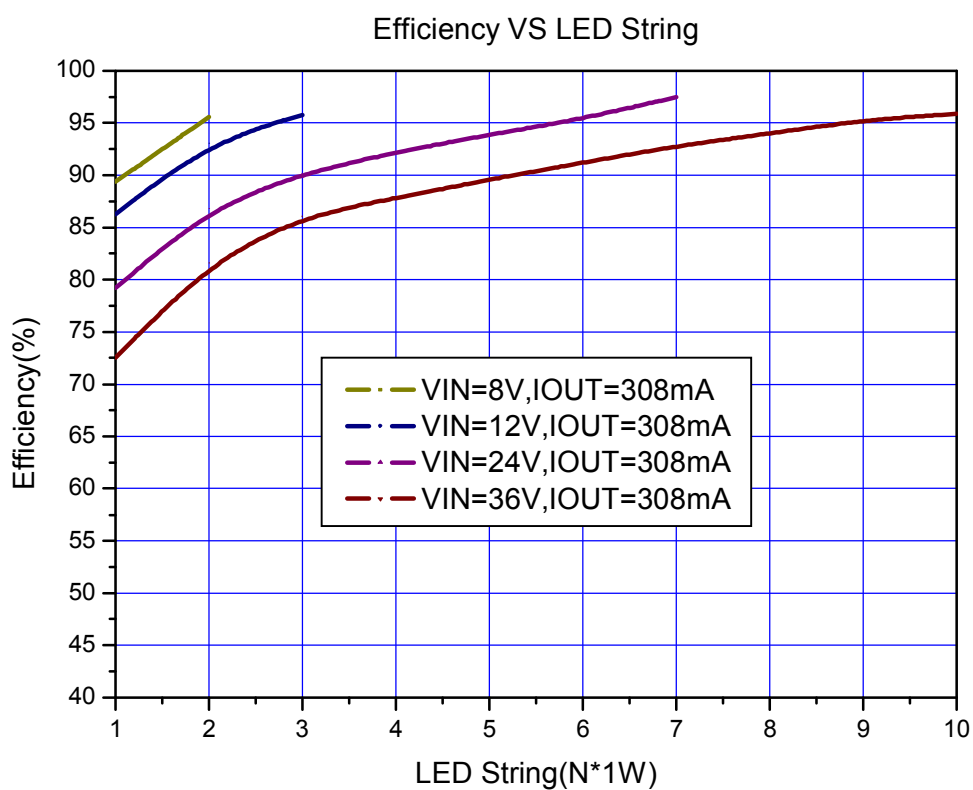


图14. HM4103系统效率曲线

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

典型系统应用(VIN=8V~36V, IOU=615mA)

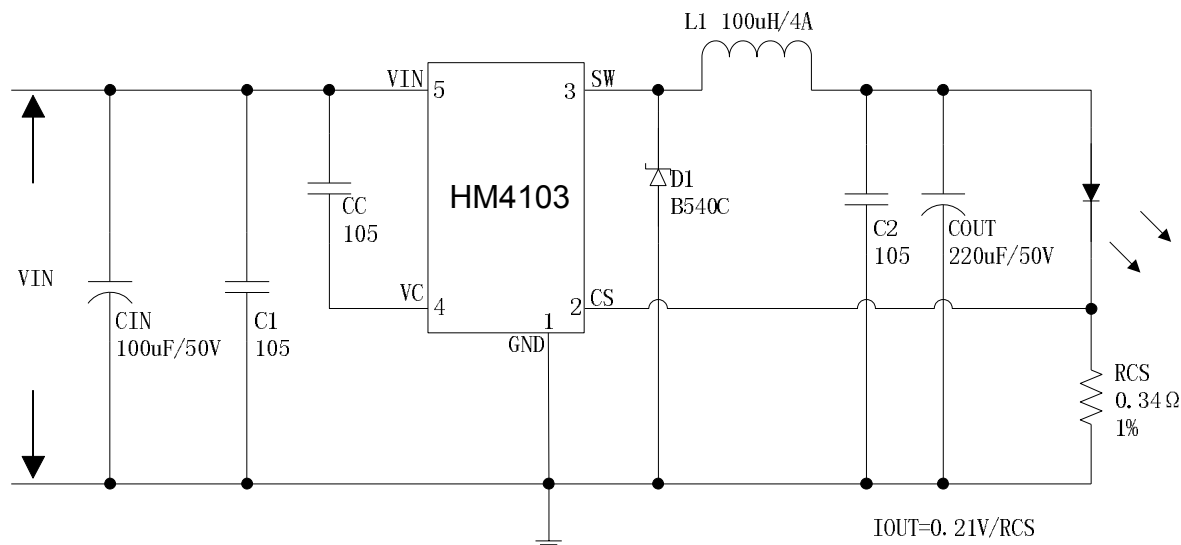


图 15. HM4103 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V, IOU=615mA)

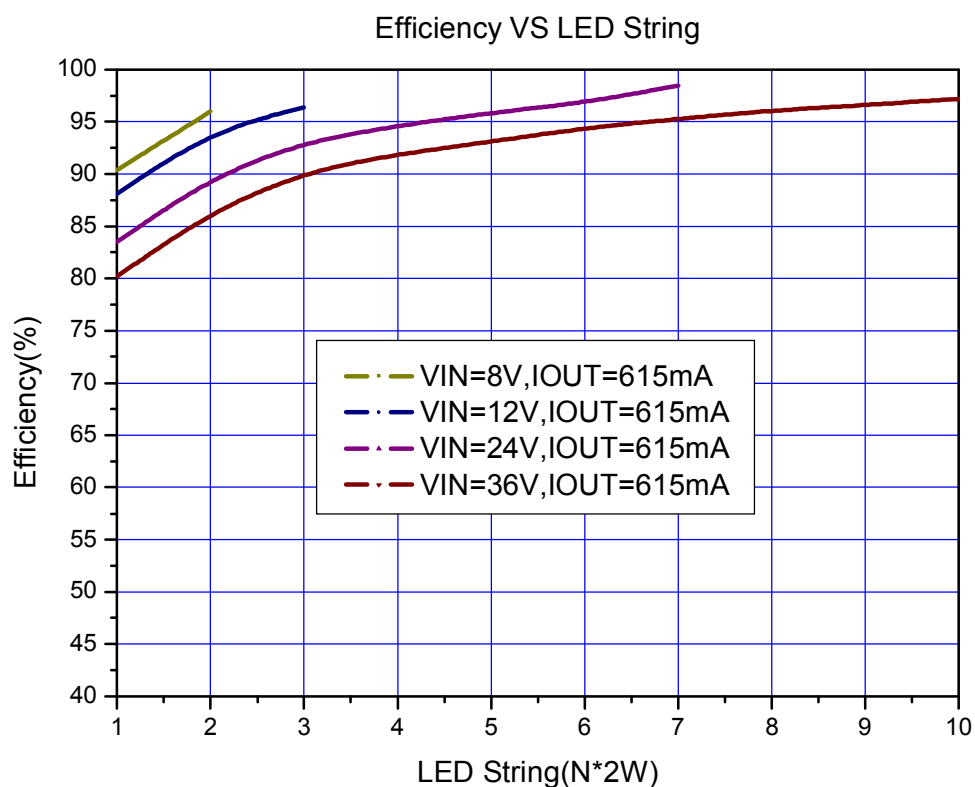


图16. HM4103系统效率曲线

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

典型系统应用(VIN=8V~36V, IO_{UT}=925mA)

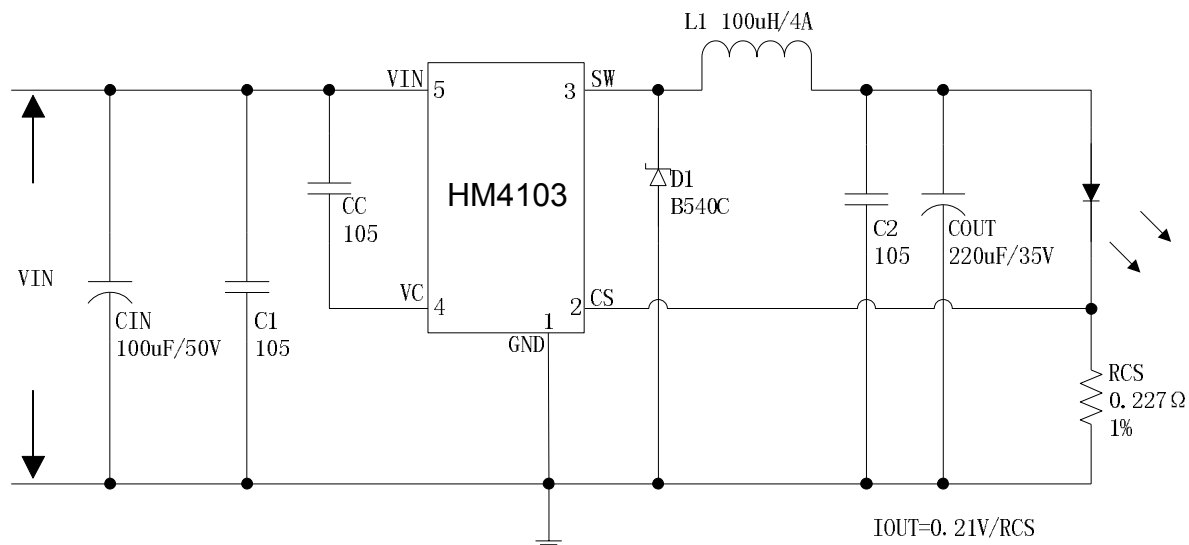


图 17. HM4103 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V, IO_{UT}=925mA)

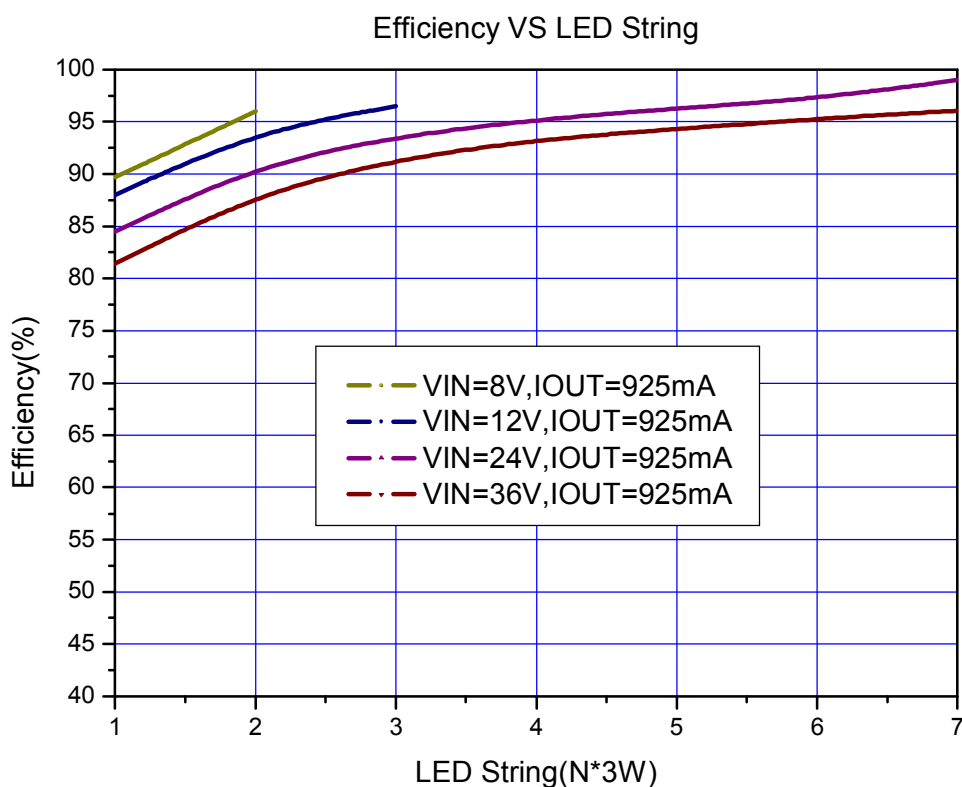






图18. HM4103系统效率曲线

220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

HM4103

物理尺寸

TO252-5L

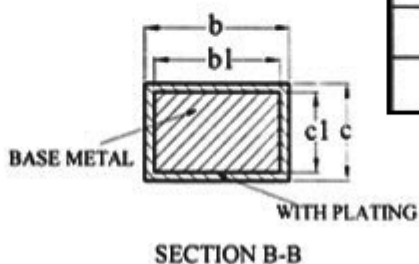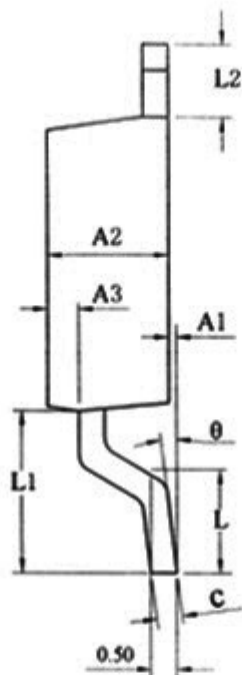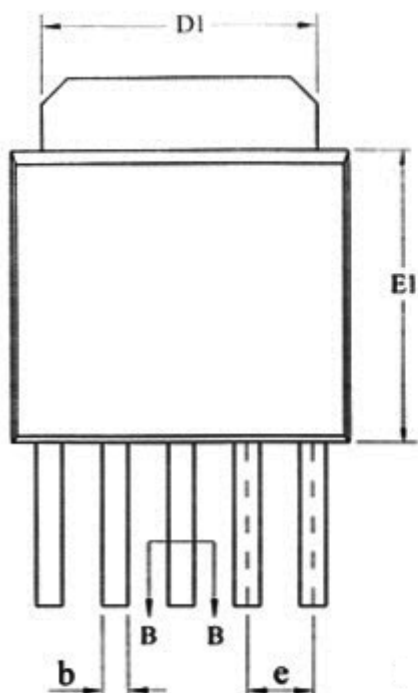

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A1	0.05	0.15	0.25
A2	2.10	2.30	2.50
A3	0.50	0.60	0.70
b	0.46	—	0.60
b1	0.45	0.50	0.55
c	0.49	—	0.56
c1	0.48	0.50	0.52
D	6.30	6.50	6.70
D1	5.30REF		
E1	5.30	5.50	5.70
e	1.27BSC		
L	1.40	1.50	1.60
L1	3.00	3.10	3.30
L2	1.40BSC		
θ	0	—	8°