


*充电电流设置:ICH(mA)=24000/(RSET+5K),最大允许设置在800mA。

*电池组无NTC时, NTC位置贴个R3一半阻值的电阻屏蔽掉温度检测功能。

*C3用223时,总充电时间3.5小时,若充电时间到,即使没有充满也会关掉,加大容量可延长充电时间,具体计算方式请参考规格书。

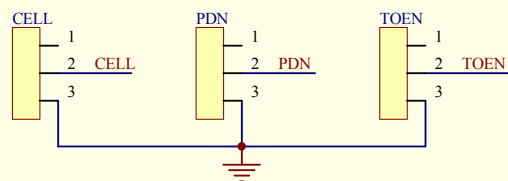

CELL设置: 悬空设置为单节锂电充电,接地设置为两串锂电充电。

PDN设置: 悬空芯片工作,接地关断充电。

TOEN设置: 悬空使用充电时间限制,接地取消充电时间限制。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	12-Dec-2017	Sheet of
File:	G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By: