

## HM7202

### 具有 PWM 调光功能的 5~500mA 可编程低饱和线性恒流 LED 驱动器

#### 产品描述

HM7202 是一款LED线性恒流驱动芯片，提供单通道恒定输出电流，电流输出范围从5~500mA，电流数值可以通过外接电阻（ $R_{FB}$ ）进行设定，输出端可承受最大电压达32V。芯片的工作电压范围为3.3~5.5V。低至0.3V的电流设定电压以及200mV低饱和压降驱动级，使得HM7202能够在宽驱动电压范围内提供稳定的电流输出，极大增强恒流灯条模组的级联能力。HM7202外围元件少，应用可靠性好，芯片内部包含高精度的带隙基准源，5.5V稳压器，过温保护电路和低压差驱动电路等等。

芯片还提供了输出端使能控制引脚DIM，该引脚内部具有上拉电阻，在不需要使用使能引脚的情况下，该引脚悬空，默认输出恒流。用户也可以采用5V逻辑通过该引脚对输出电流进行调光控制，实现高质量的PWM调光，例如，与HM7202配合使用作为大功率恒流驱动器。

HM7202内建温度感应器与过热保护功能。芯片内部的温度感应器可侦测HM7202的温度状态；当HM7202芯片内部温度超过150°C时，过热保护电路会启动，关断恒流输出，当芯片内部结温低于130°C时，恒流输出会重新打开。

HM7202 采用 SOT89-5 小体积封装，适合高品质的 LED 模组和灯条应用，其使用温度范围为-40~85°C


#### 特征及优点

- ◆ 恒流输出值不受输出端负载电压影响
- ◆ 最大恒流输出范围值：500mA
- ◆ 利用一个外接电阻，可调整电流输出值（5~500mA）
- ◆  $I_{CC}$ 电流低，仅为500uA，有助于提高灯具光效
- ◆ 内置过热保护电路（OTP）
- ◆ 输出端最小过驱动电压：0.5V@ $I_{OUT}=350mA$
- ◆ 输出耐压达32V，可以用于24V灯条PWM调光，不调光灯条最高电压可到48V
- ◆ 芯片间电流失配 $<\pm 5\%$ @ $I_{OUT}=300mA$

#### 应用

- ◆ 恒流 LED 模组
- ◆ 恒流 LED 灯条
- ◆ 恒流 LED 广告光源
- ◆ LED 日光灯管
- ◆ LED 背光
- ◆ LED 舞台灯光


#### 内部框图

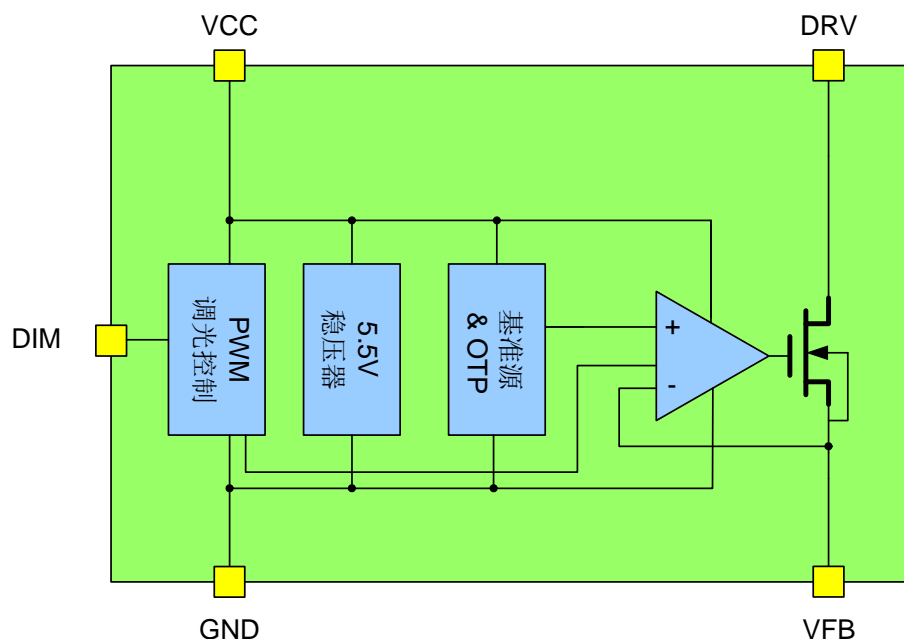


## 订货信息

Part No.	封装	备注
HM7202	SOT89-5	SOT89-5 (1000 片/卷)

## 管脚排布

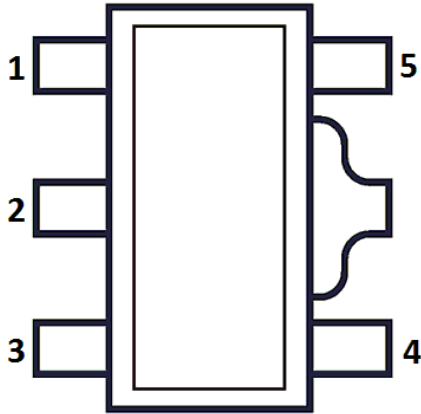

SOT-89-5

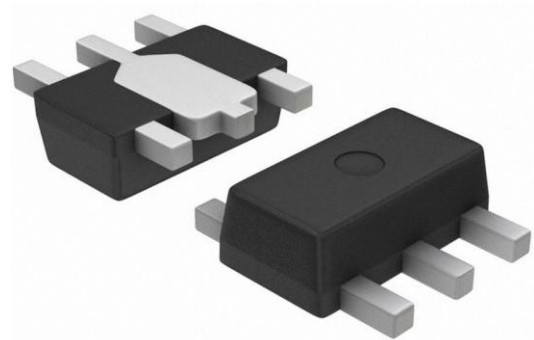

SOT-89-5

管脚名	序号	功能
DIM	1	PWM 调光控制，内置 20K 上拉电阻，如果不需要调光可以悬空
GND	2	地
VFB	3	LED 驱动电流设定端，设定电压为 0.3V
DRV	4	LED 驱动电流沉
VCC	5	IC 电源

## 极限参数

参数	符号	参数值	单位
VCC	VCC	-0.3~5.8	V
DIM 管脚电压	$V_{DIM}$	-0.3~VCC+0.3	V
VFB 管脚电压	$V_{FB}$	-0.3~6	V
DRV 管脚电压	$V_{DRV, I_{LED}=0}$	-0.3~32	V
持续输出电流	IOUTC	500	mA
热阻 (SOT89-5)	$R_{th(j-a)2}$	63	°C/W
工作环境温度范围	TA	-40~85	°C
工作结温	TJ	160	°C
存储温度	TS	-55~150	°C
ESD (HBM)	ESD(HBM)	6000	V

**注意:** 超过器件的极限参数可能会导致器件永久损坏，长时间放置于超过极限条件的环境之下可能会降低器件的可靠性。

电气参数(VIN=12V @ 25°C 室温, 除非另行规定)


参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
电源电压范围	V <sub>CC</sub>	无限流电阻	3.3	-	5.7	V
稳压器稳压	V <sub>CC</sub>	R1=5K	5.3	5.5	5.7	V
静态电流	I <sub>CC</sub>	DIM 悬空, V <sub>CC</sub> =5V, R <sub>FB</sub> =5Ω, V <sub>DRV</sub> =2V	-	400	600	μA
DIM 逻辑电平	V <sub>DIMH</sub>		0.7V <sub>CC</sub>	-	-	V
	V <sub>DIML</sub>		-	-	0.3V <sub>CC</sub>	V
	V <sub>DIMH</sub>		-	0.1V <sub>CC</sub>	-	V
输出电流	I <sub>OUTH</sub>	R <sub>FB</sub> =5Ω, DIM 悬空, V <sub>DRV</sub> =6V	57	60	63	mA
	I <sub>OUTL</sub>	R <sub>FB</sub> =5Ω, DIM 接地, V <sub>DRV</sub> =6V	-	-	0.1	μA
输出饱和压降	V <sub>SAT</sub>	I <sub>OUT</sub> =120mA	-	0.05	0.2	V
电流设定电压	V <sub>FB</sub>	V <sub>DRV</sub> =2V, R <sub>FB</sub> =5Ω	285	300	315	mV
输出电流线性调整率	%/dV <sub>CC</sub>	R <sub>FB</sub> =5Ω, V <sub>DRV</sub> =2V, V <sub>CC</sub> =3.3~5.5V	-	0.1	0.3	%
输出电流负载调整率	%/dV <sub>DRV</sub>	R <sub>FB</sub> =5Ω, DIM 悬空, V <sub>DRV</sub> =0.4~5V	-	0.1	0.3	%
过温保护触发温度①	T <sub>OTP</sub>		-	150	-	°C
过温保护释放温度①	T <sub>OTPR</sub>		-	130	-	°C

注意:

①, 由设计保证, 而非实际测试值。



开关特性(V<sub>CC</sub>=5V @ 25°C 室温, 除非另行规定)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
延迟时间 (低电位到高电位)	DIM-VFB	V <sub>CC</sub> =5V; V <sub>DRV</sub> =2V; R <sub>FB</sub> =5Ω	0.2	0.5	1	μS	
延迟时间 (高电位到低电位)	DIM-VFB		0.05	0.1	0.2	μS	
DIM 脉冲宽度	DIM		t <sub>W(OE)</sub>	1.5	-	-	μS
电流输出端电流爬升时间	t <sub>R</sub>		0.1	0.2	0.4	μS	
电流输出端电流下降时间	t <sub>F</sub>		0.1	0.2	0.4	μS	

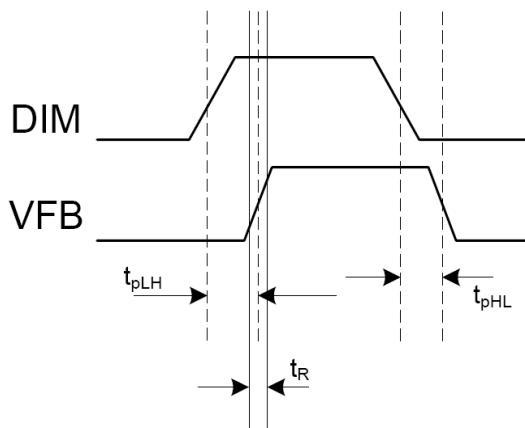



开关特性

特性曲线和波形

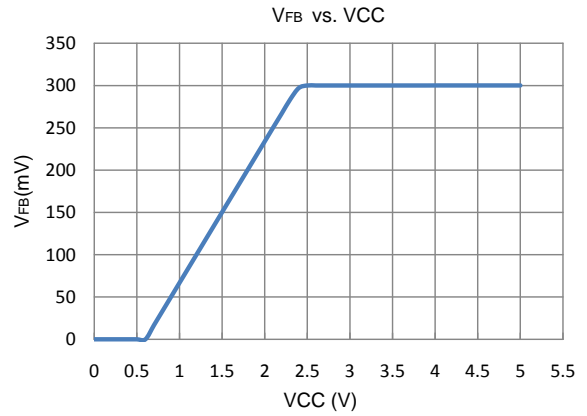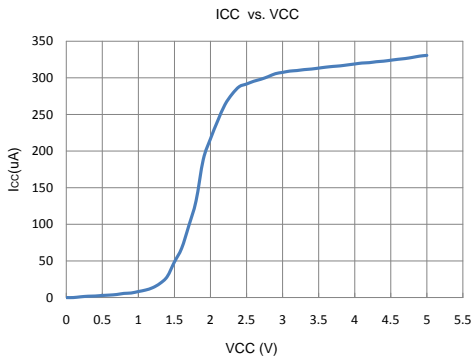



ICC vs. VCC

VFB vs. VCC

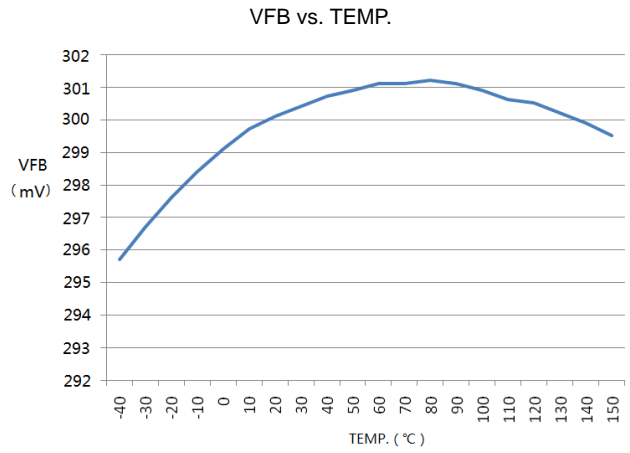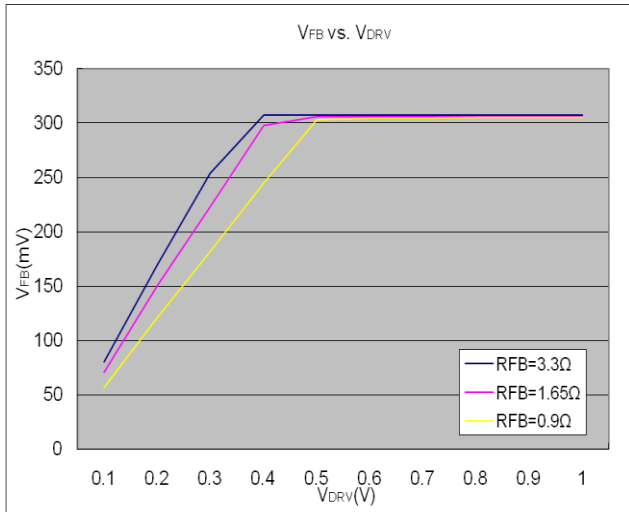

VFB vs. VDRV


归一化 VFB vs. TEMP. 曲线

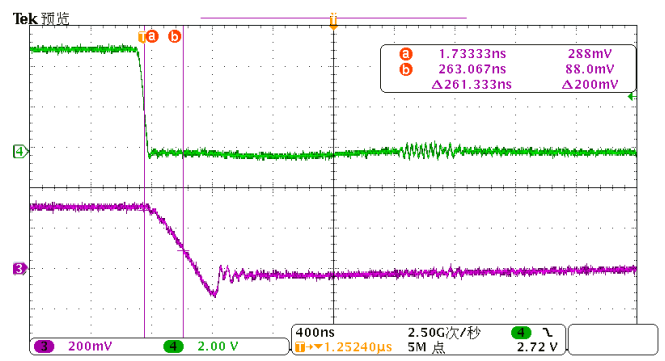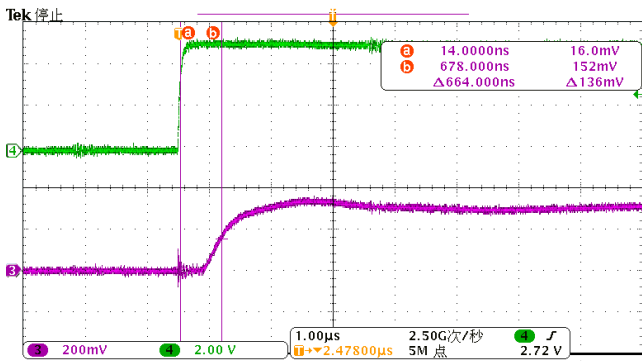


$t_{pLH}$  测试

$t_{pLH}$  测试


典型应用电路

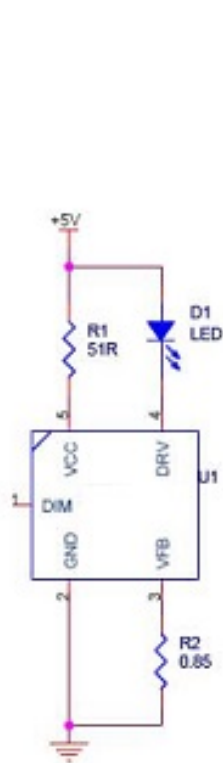

典型5V 350mA应用电路

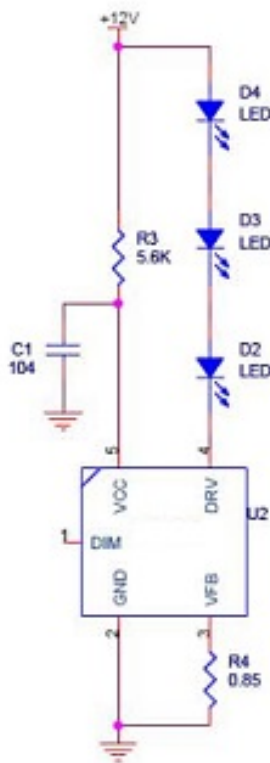

典型12V 350mA应用电路

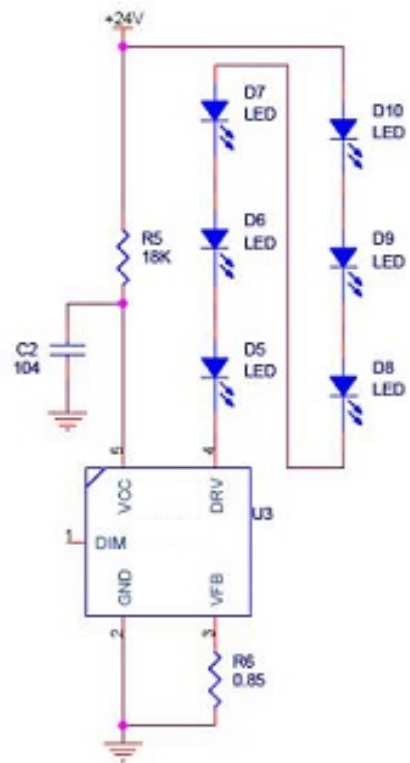

典型24V 350mA应用电路

注意:

12V 和 24V 应用电路中, IC 的功耗大, 发热量较高, 建议采用铝基板做为 PCB 基材。


## 应用

### 典型应用

当J O 9424 应用于LED恒流灯条模组时，可采用如下应用电路，芯片仅需一个外挂电阻RFB对电流进行设置，电阻R1可以增强LED灯条的可靠性，避免灯条在热拔插，电源反接等异常情况下灯具损坏，同时降低在高压应用环境下IC自身的功耗，提升产品的可靠性。

J O 9424采用0.3V的低反馈电压，在LED电流通路上直接设定LED电流，再配合内部的低导通电阻MOS开关，在输出500mA的情况下，最低的DRV管脚的电压只需要0.5V，能够最大限度增加LED模组灯条的串联数量并保持亮度的一致性，从而降低工程施工的难度。

对于高端需要调光的LED产品，J O 9424预留了DIM调光功能，能够使用PWM控制器对LED进行调光。

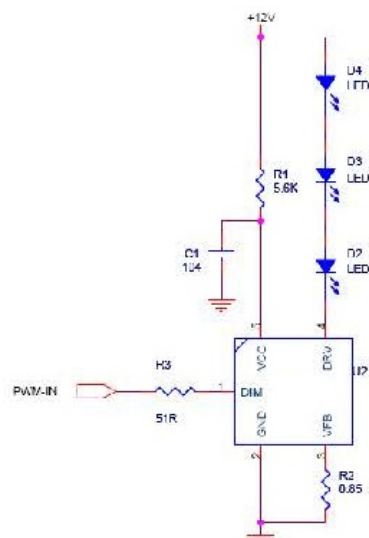

具有 PWM 调光功能的恒流 LED 光源典型应用电路

### 电压调整器

J O 9424 工作在 12V, 24V 甚至更高电压下，只需要一个电阻 R1 和电容 C1 即可。电阻 R1 可以保证 LED 灯具在电压异常，反接的情况下都不会损坏。

R1 的选型如下：

应用电压	R1	备注
5V	151	-
12V	10K	-
24V	20K	-
36V	30K	-

### LED 驱动电流设定

J O 9424的输出电流值由外挂电阻来设定，外挂电阻应连接于接地端（GND）与电流设定端（VFB）之间，反馈电压为0.3V。通过外挂电阻值的调整可以设定输出电流的大小，最高可达500mA。输出电流值可透过下列等式来概算：

$$I_{LED} = V_{FB} / R_{FB}$$

其中 $V_{FB}$ 为HM7202恒流参考设定电压，典型值为300mV， $R_{FB}$ 为芯片 $V_{FB}$ 管脚与地之间的电流设定电阻，当LED驱动电流为500时， $R_{FB}$ 应该选取0.6欧姆，精度1%的电阻。


### PWM LED亮度控制

J O 9424的DIM引脚为芯片的PWM调光接口，该接口内置10K欧姆的上拉电阻，非常方便与PWM控制器配合生产大功率可调光LED灯具。当DIM的端的电压上拉为VCC电平或者悬空时，驱动口打开，DIM端拉底时，驱动口关闭，LED电流为0。

如果不需要调光功能，DIM引脚可以悬空。在采用DIM功能的时候建议在DIM脚串联一个100欧姆电阻再接入PWM控制信号。

HM7202 扩展应用

a) 大功率全彩点光源

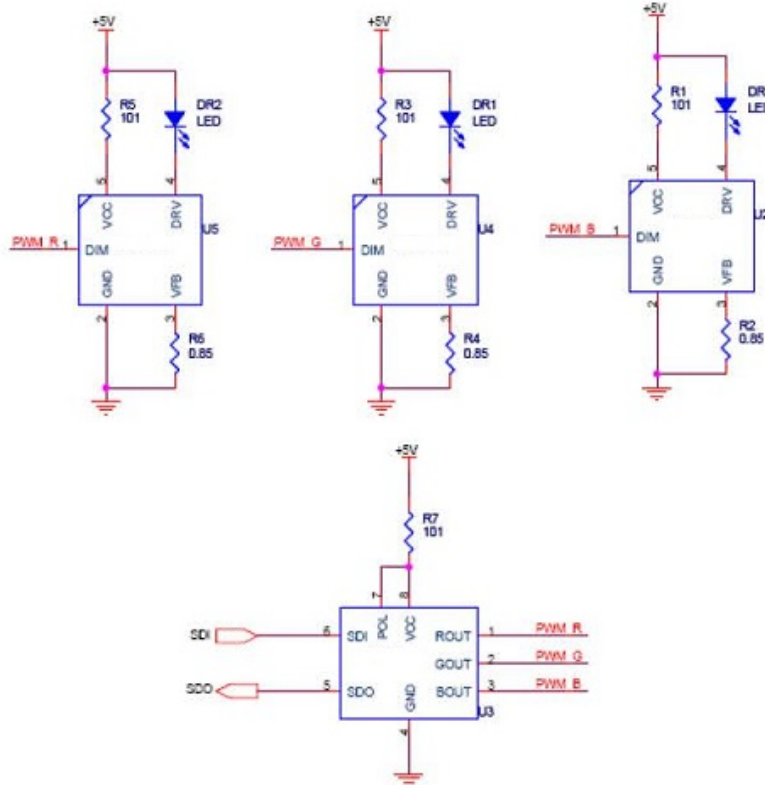


封装体散热功率

封装体的最大散热功率由以下公式决定:

$$P_{D(MAX)} = (T_j - T_a) / R_{th}$$

当 J O 9424 驱动通道打开时，真正的功率为  $P_{D(act)} = I_{CC} \times V_{CC} + (I_{OUT} \times (V_{DRV} - V_{FB}))$  为保持  $P_{D(act)} \cong P_{D(MAX)}$  可输出的最大电流与 VDRV 电压的关系为:

$$I_{OUT} = ((T_j - T_a) / R_{th} - (I_{CC} \times V_{CC})) / V_{DRV}$$

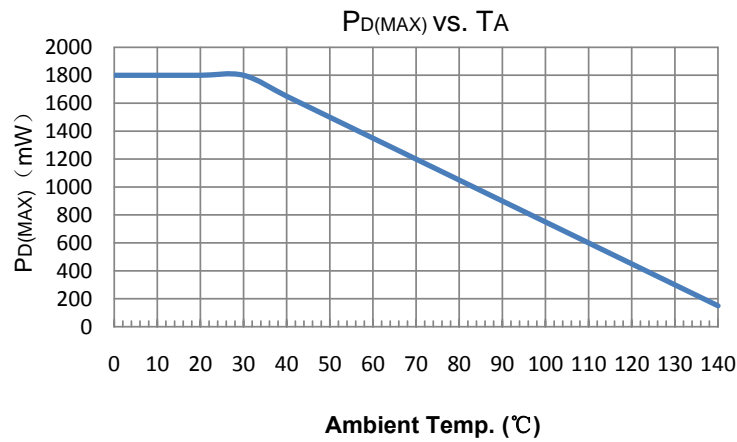

如果采用面积较大的铝基板，可进一步降低封装的热阻，提升芯片的最大输出电流。

封装信息

以下尺寸的单位为毫米 (mm)

